

Haustür



*Die Visitenkarte
für Stil und Sicherheit*

 Salamander: Streamline AD

© EIN SYSTEM DER SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE - Mehr Infos unter www.sip-windows.com

Salamander: Streamline AD Haustür

Die Haustür ist der Blickfang eines Gebäudes. Deshalb ist eine sorgfältige Auswahl der Kombination von Profilqualität und Design besonders wichtig. Die Schlüsselfaktoren bei der Wahl Ihrer neuen Haustür sind somit zum einen Qualität und zum anderen die richtige Entscheidung für ein System, welches am besten zu Ihnen passt.

Das heißt: Wärmeschutz und Statik müssen aufeinander abgestimmt sein. Zudem sollte die Türschwelle optimale Dichtigkeit, Wärmeschutz und Trittsicherheit aufweisen. Und für den nötigen Wohnkomfort sorgen die Haustüren aus dem Salamander-Programm, die nicht nur in Sachen Optik überzeugen, sondern ebenso die perfekte Wohlfühlatmosphäre schaffen. Für höchste Sicherheitsansprüche können Beschläge mit 3- oder 5-fach-Verriegelung eingesetzt werden. Damit Sie auch noch morgen Freude an der Haustür von heute haben.

Profilsystem

Technische Daten		
Bautiefe	76 mm	
Ansichtsbreiten	von 170 bis 212 mm für Kombination Flügel und Rahmen	
Dichtungskonzept	zwei umlaufende Dichtungsebenen Dichtungen werkseitig eingebracht	
Kammeraufbau	5 Kammern im Rahmen und 4 Kammern im Flügel	
Einsatzbereiche	Haustüre	
Wärmedurchgangskoeffizient	bis zu $U_d = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Referenzgröße nach DIN EN 14531-1: 1,23 m x 2,18 m	
Verglasungsmöglichkeit	Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärme-, Schallschutz- und Einbruchhemmung sowie Haustürfüllungen	
Füllungsstärke	bis 48 mm flügelüberdeckend außen bis 65 mm	
Material	Reiner Qualitätskunststoff	
	Vorteil von Kunststoff: Der Umwelt zuliebe kann recycelter Kunststoff als Sekundärrohstoff in die Profile eingebracht werden, der bei gleich bleibender Qualität einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gewährleistet!	
Farben	Salamander Weiß (homogen in Masse durchgefärbt) mit Long-Life-Oberflächenschutz Grundkörper alternativ auch in Creme, Braun und Karamell Über 40 Standard-Foliendekore Sonder-Foliendekore auf Anfrage lieferbar Aluminium-Deckschalen in über 500 Farben als Sonderausstattung lieferbar	
Maximale Elementgrößen	in weiß	in Dekor
als Haustür	max. Breite 1200 mm max. Höhe 2400 mm	max. Breite 1200 mm max. Höhe 2400 mm

Eigenschaften



Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN 12412-2 / 10077-2
bis zu $U_g = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Luftdurchlässigkeit
DIN EN 12207
bis Klasse: 2



Schlagregendichtheit
DIN EN 12208
bis Klasse: 4A



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
DIN EN 12210
Klasse: C2/B2



Bedienkräfte
DIN EN 13115 / 12247
Klasse: 2





Mechanische Beanspruchung
DIN EN 13115
Klasse: 3



Einbruchhemmung
DIN EN 1627 - 1630
RC 2



Systemaufbau

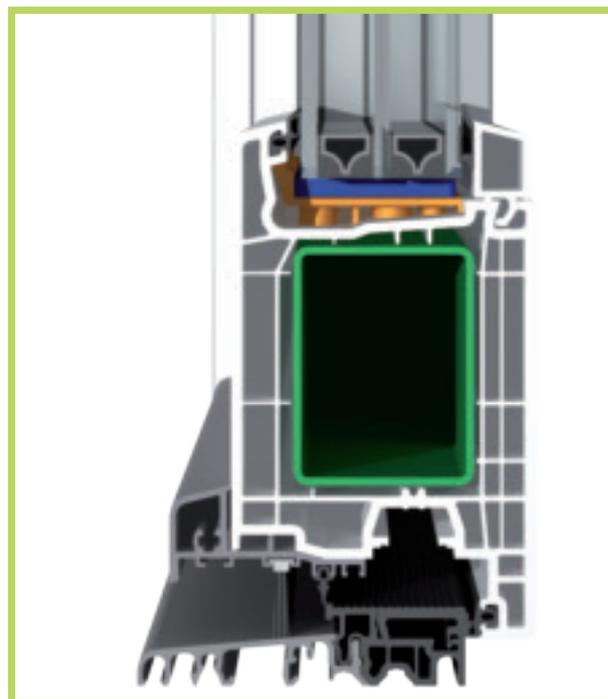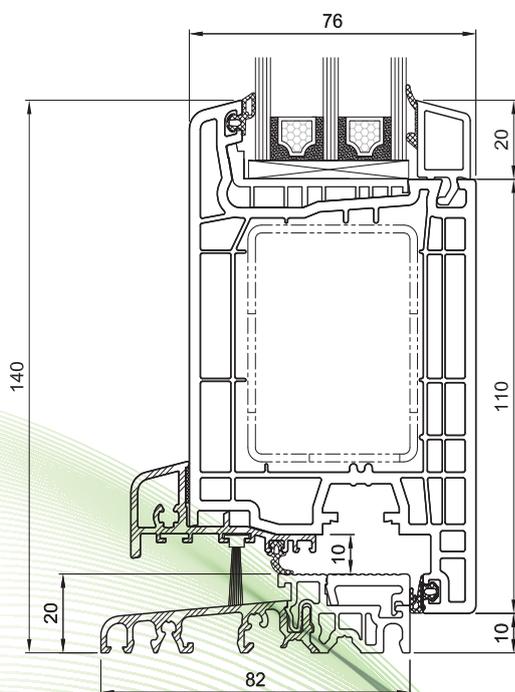

thermisch getrennte Bodenschwelle

mit Aluvorsatzschale

flügelüberdeckende
Füllung

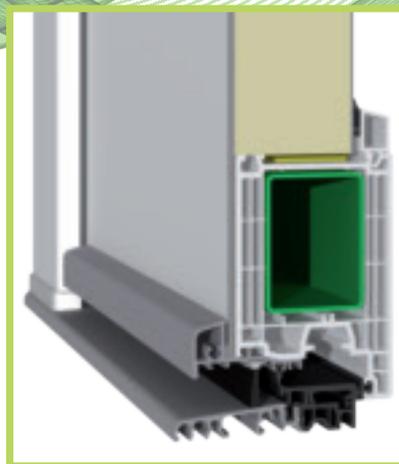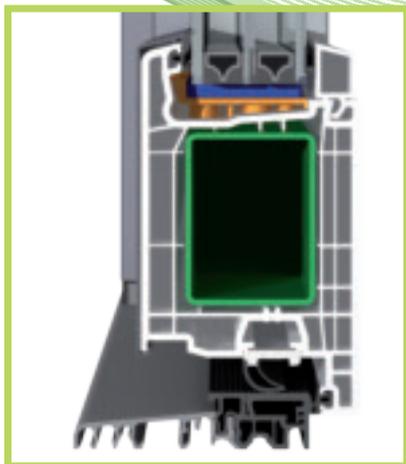

Golden-Oak 51
Nußbaum 21

Mooreiche 25
Mahagoni 26

Anthrazitgrau 70
Birke rosé 44 Premium

Polareiche 43 Premium
Vintage Oak 41 Premium

Nebraska 33 Premium
Teak arte 65 Premium

Vermont 60 Premium
Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium
Tiama 62 Premium

Oregon 4 - 52
Bergkiefer 50

Streifen-Douglasie 27
Weiß Antik 39

Crème 59
Dunkelrot 06

Weinrot 19
Brilliantblau 14

Stahlblau 11
Moosgrün 10

Dunkelgrün 03
Metbrush Alu 69 Premium

Metbrush Anthrazit 67
Lichtgrau 73

Achatgrau 72
Signalgrau 87 Satin

Grau 02
Graubeige 09

Quarzgrau 78
Quarzgrau 90 Satin

Alux DB703 - 37
Basaltgrau 74

Basaltgrau 84 Satin
Anthrazitgrau 88 Satin

Schwarzbraun 71

* Änderungen vorbehalten

SALAMANDER®

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com